


# 带法兰 齿型惰轮

— P2M · P3M · P5M · P8M型 —

Order 订货示例 型式 (1 Type · 2 齿数 · 3 对应皮带) RD-SDEAP20P5M100

## 中心轴承型

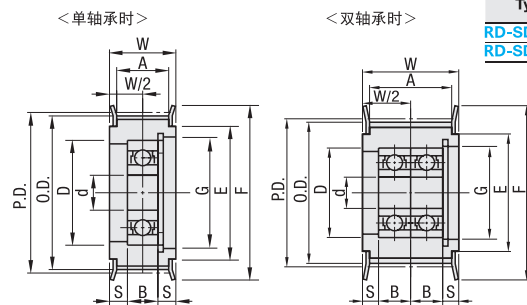

Type	材质			表面处理
	主体	法兰	轴承	
RD-SDEAP	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理
RD-SDEBP	S45C	SPCC	钢	四氧化三铁保护膜

\* 轴承精度 JIS B1514 0级(压入前)  
④ 轴承采用压入方式。

## P2M · P3M · 5M · P8M型

Type	齿数	对应皮带	轴径 d	P.D.	O.D.	F				E				轴承尺寸			规格有无	
						RD-SDEAP	RD-SDEBP	RD-SDEAP	RD-SDEBP	A	W	S	No.	D	B	RD-SDEAP	RD-SDEBP	
铝合金 RD-SDEAP	40	P2M060	6	25.46	24.96	32	—	23	—	7.5	11.5	3.25	696ZZ×1	15	5	—	—	
	30	P3M100	6	28.65	27.89	25	35	25	25	12	16	5	626ZZ×1	19	6	●	●	
		P3M150	6	28.65	27.89	25	35	25	25	17	21	4.5	626ZZ×2			●	●	
		P5M100	8	31.83	30.69	35	—	25	—	11.6	16	5	698ZZ×1			●	—	
	铁 RD-SDEBP	28	P5M150	10	44.56	43.42	50	50	38	38	16.6	21	6	6200ZZ×1	30	9	●	●
			P8M150	12	50.93	49.56	55	—	40	—	16.8	22	6	6201ZZ×1			●	—
P8M250			15	61.12	59.74	67	—	50	—	27.8	33	6.5	6201ZZ×2	●			—	
30	P8M150	15	76.39	75.02	83	83	63	63	16.8	22	5.5	6202ZZ×1	35	11	●	●		
	P8M250	15	76.39	75.02	83	83	63	63	27.8	33	5.5	6202ZZ×2			●	●		

指定加工 型式 (1 Type · 2 齿数 · 3 对应皮带) - (FC · NFC · LFC · RFC) RD-SDEBP28P5M150 - NFC



Alterations Code	法兰切割 FC	不铆接法兰 NFC	仅铆接单侧法兰 LFC · RFC
Spec.	切割法兰，降低高度。 FC: 指定单位0.5mm ④ FC ≥ (O.D.) + 2 ④ FC ≤ F - 2 [指定方法]FC35	发货时不铆接法兰。 (附带法兰)	发货时仅铆接扣环侧(RFC) 或扣环相反侧(LFC)的单侧法兰。 (附带1个法兰)



报价确定

Order 订货示例 型式 (1 Type · 2 齿数) - 3 适用皮带 - 4 轴径 RD-SDEAPW25 - P5M150 - 6

## 两侧轴承型



Type	材质			表面处理
	主体	法兰	轴承	
RD-SDEAPW	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理
RD-SDEBPW	S45C	SPCC	钢	四氧化三铁保护膜

\* 轴承精度 JIS B1514 0级(压入前)  
④ 轴承采用压入方式。

## P5M · P8M型

Type	齿数	对应皮带	轴径 d	P.D.	O.D.	F		E		A	W	Dh	轴承尺寸			规格有无		
						RD-SDEAPW	RD-SDEBPW	RD-SDEAPW	RD-SDEBPW				RD-SDEAPW	RD-SDEBPW	No.	D	B	RD-SDEAPW
铝合金 RD-SDEAPW	25	P5M100	6	39.79	38.65	—	44	—	32	11.6	16	13	696ZZ×2	15	5	—	●	
		P5M150								16.6	21					—	●	
		P5M100								44	32					16.5	698ZZ×2	19
	铁 RD-SDEBPW	28	P5M150	10	44.56	43.42	50	50	38	38	11.6	16	19.5	6900ZZ×2	22	6	●	●
			P5M150								16.6	21					—	●
			P5M150								47.75	46.6					—	55
26	P8M150	15	57.3	56.15	—	67	—	50	16.6	21	28	6002ZZ×2	32	9	—	●		
	P8M250	12	66.21	64.84	74	74	58	58	16.8	22	24	6001ZZ×2	28	8	●	●		
	P8M150	12	66.21	64.84	74	74	58	58	27.8	33	—	—	—	—	●	●		
	P8M250	15	76.39	75.02	83	83	63	63	16.8	22	28	6002ZZ×2	32	9	●	●		
30	P8M250	15	76.39	75.02	83	83	63	63	27.8	33	36	6004ZZ×2	42	12	●	●		
	P8M250	20	76.39	75.02	83	83	63	63	27.8	33	36	6004ZZ×2	42	12	●	●		

指定加工 型式 (1 Type · 2 齿数) - 3 适用皮带 - 4 轴径 - (FC · NFC · LFC · RFC) RD-SDEBPW25 - P5M150 - 8 - NFC

Alterations Code	法兰切割 FC	不铆接法兰 NFC	仅铆接单侧法兰 LFC · RFC
Spec.	切割法兰，降低高度。 FC: 指定单位0.5mm ④ FC ≥ (O.D.) + 2 ④ FC ≤ F - 2 [指定方法]FC35	发货时不铆接法兰。 (附带法兰)	发货时仅铆接扣环侧(RFC) 或扣环相反侧(LFC)的单侧法兰。 (附带1个法兰)



报价确定